



LED LIGHTING



COMPANY VISION



◆ איכות מוצרינו

החברה שמה דגש על איכות המוצרים מהמובילים בעולם וזאת מתוך רצון לשמר את המוניטין הרב ובכך להעניק ללקוח את השירות והמוצר הטוב ביותר שקיים במשק הישראלי.

◆ החזון של Smart Solution Systems

החזון שלנו הינו לתת מענה לכל הסוגיות המועלות על ידי הלקוח על מנת להגיע לפתרון אופטימלי מבחינת איכות התאורה. הרצון לחיסכון אנרגטי וכלכלי ניכר, וזאת באמצעות מעבר לתאורת לד מתקדמת.

◆ אנשי Smart Solution Systems

אנשי SMART SOLUTION SYSTEMS מלווים את הפרויקטים משלב התכנון ועד למסירה של הפרויקט תוך מתן מענה בכל עת. אנשי החברה מספקים ללקוח יעוץ תאורה, חישוב החזר השקעה, מפרט מלא ושירותי התקנות. וכמו כן מענה לכל צורכי ו/או בקשות הלקוח לכל אורך הדרך.

◆ אנשי התעשייה

אנו מבינים את הצורך בתאורה תעשייתית איכותית אמינה אשר נותנת מענה לכל הפעילות המתרחשת בסביבת המפעל בצורה שוטפת ולאורך זמן. חברתנו מציעה פתרונות מגוונים ומתקדמים וזאת על מנת לשפר באופן ניכר את החיסכון הכלכלי לאורך זמן.

◆ מומחים טכניים


החברה עובדת בשיתוף פעולה מלא עם יועצים ומהנדסים מהמובילים במשק הישראלי וכחלק מהשירות הניתן ללקוח מסופקים תכנוני תאורה מתקדמים ובהדמיות לפי צורכי הלקוח.

LED STREET LIGHT | H-ZGSM



ZGSM-LD230H	ZGSM-LD200H	ZGSM-LD165H	ZGSM-LD135H	ZGSM-LD100H	ZGSM-LD65H	ZGSM-LD35H	שם מוצר
230W	200W	165W	135W	100W	65W	35W	הספק
100-240V / 277V AC 50/60Hz	100-240V / 277V AC 50/60Hz	100-240V / 277V AC 50/60Hz	100-240V / 277V AC 50/60Hz	100-240V / 277V AC 50/60Hz	100-240V / 277V AC 50/60Hz	100-240V / 277V AC 50/60Hz	מתח עבודה
-40 °C to +50°C	-40 °C to +50°C	-40 °C to +50°C	-40 °C to +50°C	-40 °C to +50°C	-40 °C to +50°C	-40 °C to +50°C	טמפר' עבודה
> 0.95	> 0.95	> 0.95	> 0.95	> 0.95	> 0.95	> 0.95	יעילות
110 lm/w	110 lm/w	110 lm/w	110 lm/w	110 lm/w	110 lm/w	110 lm/w	נצילות
> 70	> 70	> 70	> 70	> 70	> 70	> 70	CRI
3800K-6300K	3800K-6300K	3800K-6300K	3800K-6300K	3800K-6300K	3800K-6300K	3800K-6300K	גוון
IP66, IK08	IP66, IK08	IP66, IK08	IP66, IK08	IP66, IK08	IP66, IK08	IP66, IK08	עמידות
Anodized Aluminum	Anodized Aluminum	Anodized Aluminum	Anodized Aluminum	Anodized Aluminum	Anodized Aluminum	Anodized Aluminum	פיזור חום
PC (UV resistance)	PC (UV resistance)	PC (UV resistance)	PC (UV resistance)	PC (UV resistance)	PC (UV resistance)	PC (UV resistance)	עדשות
869mm	796mm	723mm	650mm	577mm	504mm	431mm	אורך - L
136mm	136mm	136mm	136mm	136mm	136mm	136mm	גובה - H
10.8kg	9.9kg	9.0kg	8.2kg	7.3kg	6.1kg	5.3kg	משקל - kg









מידות מוצר

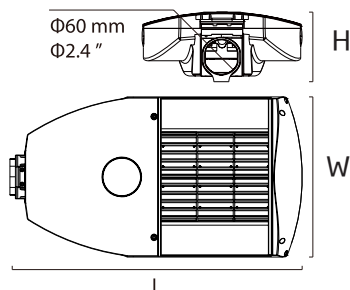

דעיכת האור

טמפר' סביבה	דעיכה TM-21 (60,000 Hours)	תאורתי L70 (Hours)
25 °C	96.56%	485,000
40 °C	97.67%	503,000
50 °C	95.72%	347,000

אופטיקה







LED STREET LIGHT | KS-ZGSM

ZGSM-LD55KS	ZGSM-LD35KS	ZGSM-LD25KS	שם מוצר
55W	35W	25W	הספק
100-240V /277V AC 50 /60Hz	100-240V /277V AC 50 /60Hz	100-240V /277V AC 50 /60Hz	מתח עבודה
-40 °C to +50 °C >0.95	-40 °C to +50 °C >0.95	-40 °C to +50 °C >0.95	טמפ' עבודה
>0.95	>0.95	>0.95	יעילות
115 lm /w	115 lm /w	115 lm /w	נצילות
>70	>70	>70	CRI
4000K (Nature White), 5000K (Pure White), 5700K (Cool White)			גוון
IP66, IK08	IP66, IK08	IP66, IK08	עמידות
Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	פיזור חום
PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	עדשות
614 mm	614 mm	614 mm	אורך - L
135 mm	135 mm	135 mm	גובה - H
224 mm	224 mm	224 mm	רוחב - W
6.2 kg	6.0 kg	5.8 kg	משקל - kg

מידות מוצר

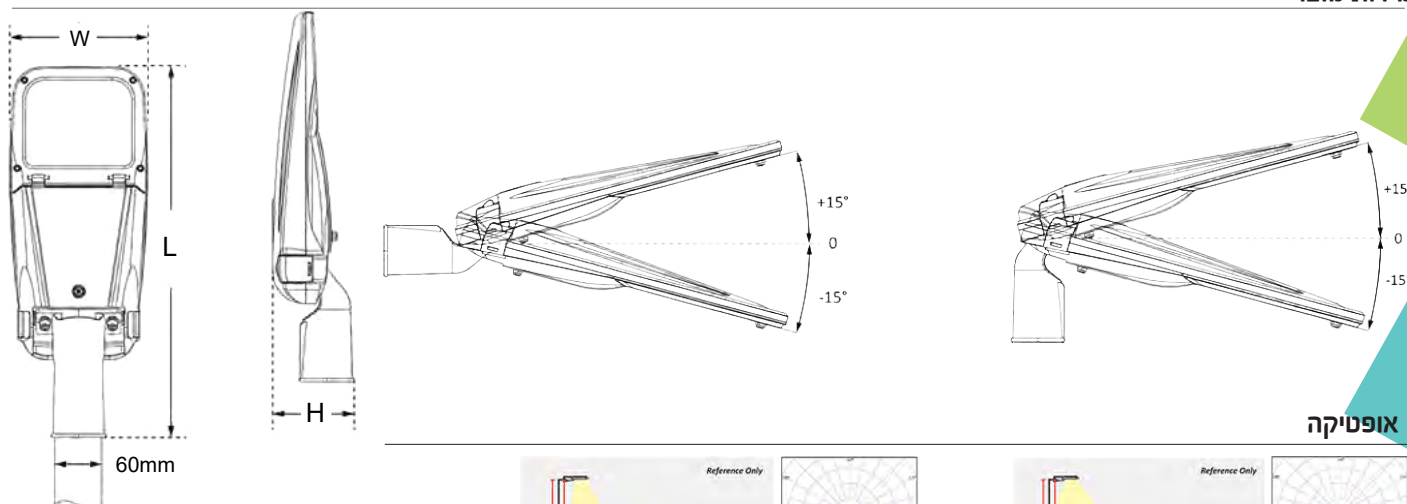

אופטיקה

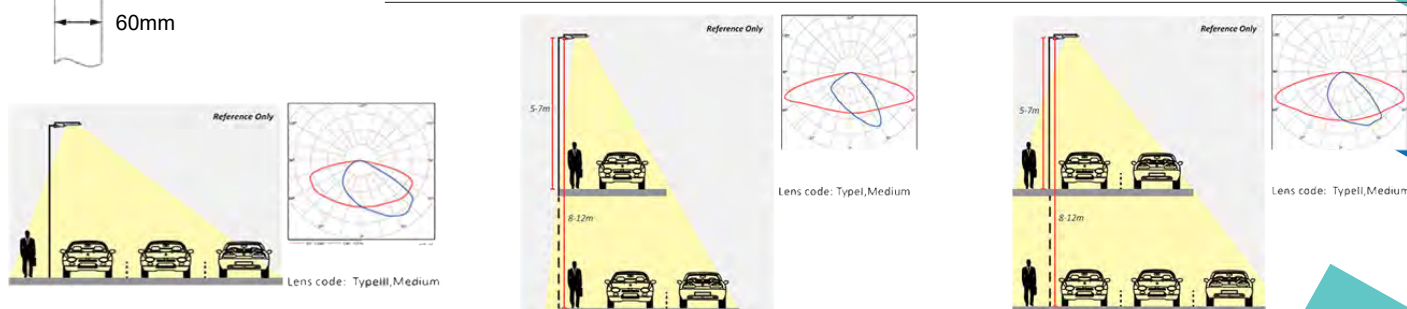





LED STREET LIGHT | KM-ZGSM

ZGSM-LD120KM	ZGSM-LD90KM	ZGSM-LD60KM	שם מוצר
120W	90W	60W	הספק
100-240V /277V AC 50 /60Hz	100-240V /277V AC 50 /60Hz	100-240V /277V AC 50 /60Hz	מתח עבודה
-40 °C to +50 °C >0.95	-40 °C to +50 °C >0.95	-40 °C to +50 °C >0.95	טמפ' עבודה
>0.95	>0.95	>0.95	יעילות
125 lm /w	125 lm /w	125 lm /w	נצילות
>70	>70	>70	CRI
4000K (Nature White), 5000K (Pure White), 5700K (Cool White)			גוון
IP66, IK08	IP66, IK08	IP66, IK08	עמידות
Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	פיזור חום
PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	עדשות
726 mm	726 mm	726 mm	אורך - L
127 mm	127 mm	127 mm	גובה - H
357 mm	357 mm	357 mm	רוחב - W
8.2 kg	8.1 kg	7.8 kg	משקל - kg

מידות מוצר

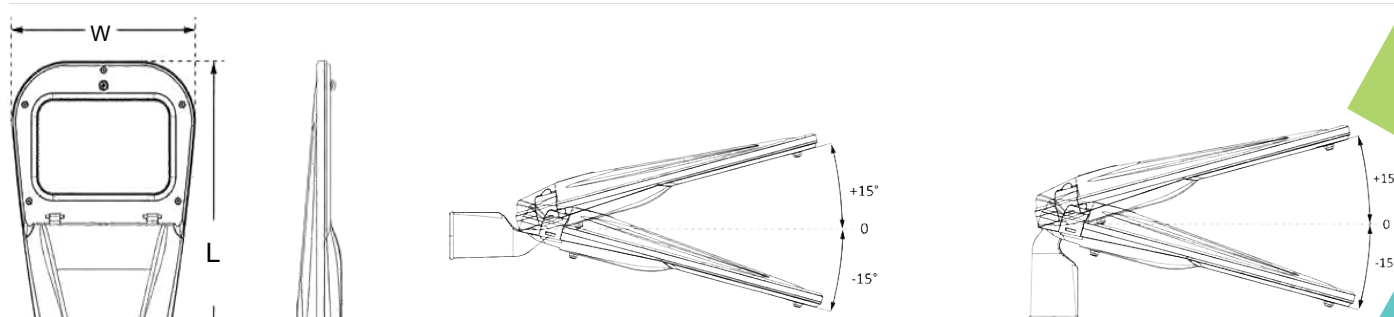

אופטיקה

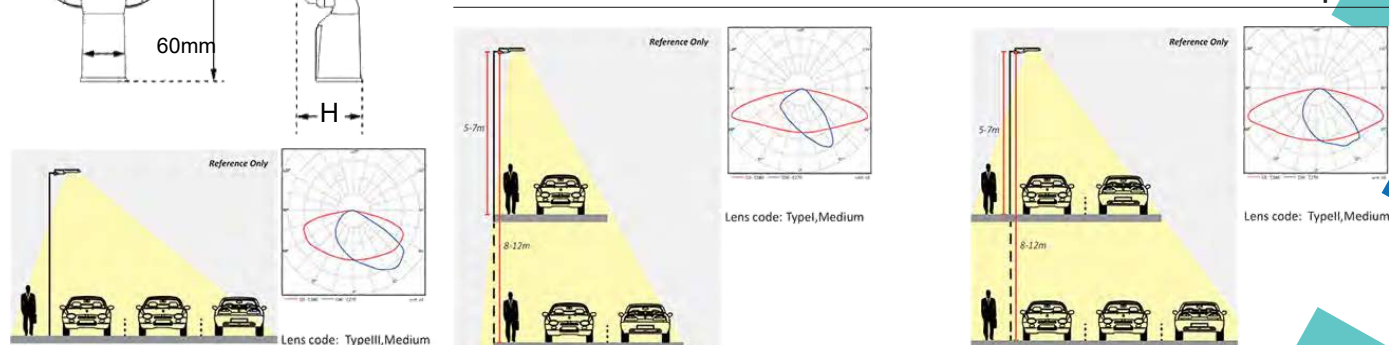


LED STREET LIGHT | KL-ZGSM



ZGSM-LD200KL	ZGSM-LD180KL	ZGSM-LD150KL	ZGSM-LD120KL	שם מוצר
200W	180W	150W	120W	הספק
100-240V /277V AC 50 /60Hz	100-240V /277V AC 50 /60Hz	100-240V /277V AC 50 /60Hz	100-240V /277V AC 50 /60Hz	מתח עבודה
-40 °C to +50 °C >0.95	-40 °C to +50 °C >0.95	-40 °C to +50 °C >0.95	-40 °C to +50 °C >0.95	טמפר' עבודה
>0.95	>0.95	>0.95	>0.95	יעילות
125 lm /w	125 lm /w	125 lm /w	125 lm /w	נצילות
>70	>70	>70	>70	CRI
4000K (Nature White), 5000K (Pure White), 5700K (Cool White)				גוון
IP66, IK08	IP66, IK08	IP66, IK08	IP66, IK08	עמידות
Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	פיזור חום
PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	עדשות
861 mm	861 mm	861 mm	861 mm	אורך - L
153 mm	153 mm	153 mm	153 mm	גובה - H
447mm	447mm	447mm	447mm	רוחב - W
14.7 kg	14.6 kg	14.5 kg	14.5 kg	משקל - kg

מידות מוצר

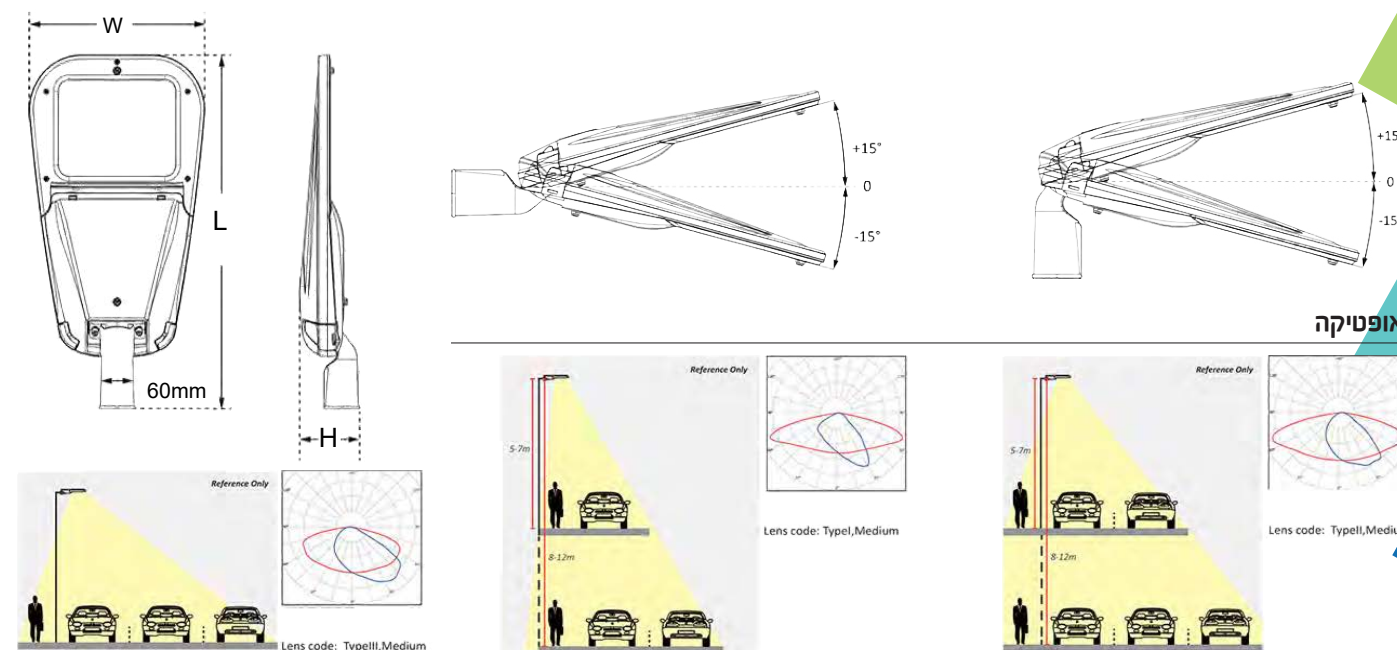

אופטיקה






LED FLOOD AND STREET LIGHT | it-AOK




AOK-265WIT	AOK-225WIT	AOK-180WIT	AOK-150WIT	AOK-110WIT	AOK-75WIT	שם מוצר
265W	225W	180W	150W	110W	75W	הספק
90-305vac 50-60Hz	90-305vac 50-60Hz	90-305vac 50-60Hz	90-305vac 50-60Hz	90-305vac 50-60Hz	90-305vac 50-60Hz	מתח עבודה
-40°C-55°C	-40°C-55°C	-40°C-55°C	-40°C-55°C	-40°C-55°C	-40°C-55°C	טמפר' עבודה
> 95%	> 95%	> 94%	> 94%	> 93%	> 92%	יעילות
125lm/w	125lm/w	125lm/w	125lm/w	125lm/w	125lm/w	נצילות
>78	>78	>78	>78	>78	>78	CRI
2700K-6500K	2700K-6500K	2700K-6500K	2700K-6500K	2700K-6500K	2700K-6500K	גוון
IP66&IK10	IP66&IK10	IP66&IK10	IP66&IK10	IP66&IK10	IP66&IK10	עמידות
Anodized Aluminum	Anodized Aluminum	Anodized Aluminum	Anodized Aluminum	Anodized Aluminum	Anodized Aluminum	פיזור חום
PC (UV resistance)	PC (UV resistance)	PC (UV resistance)	PC (UV resistance)	PC (UV resistance)	PC (UV resistance)	עדשות
350mm	350mm	350mm	350mm	350mm	350mm	אורך - L
75mm	75mm	75mm	75mm	75mm	75mm	גובה - H
637mm	637mm	637mm	637mm	637mm	637mm	רוחב - W
10kg	9kg	9kg	9kg	9 kg	8.8kg	משקל - kg

מידות מוצר

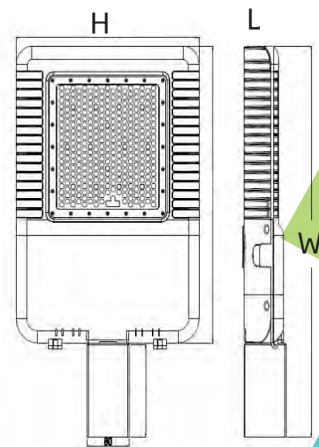

אופטיקה

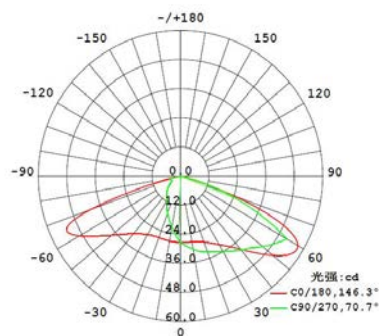


LED STREET LIGHT | APOLLO-MASON




MS-ST058050-PW	MS-ST046040-PW	MS-ST037030-PW	שם מוצר
50W	40W	30W	הספק
AC100~277V	AC100~277V	AC100~277V	מתח עבודה
-40°C-50°C'	-40°C-50°C'	-40°C-50°C'	טמפ' עבודה
> 0.90%	> 0.90%	> 0.90%	יעילות
100m/w	100m/w	100m/w	נצילות
>70	>70	>70	CRI
2600K-5000K	2600K-5000K	2600K-5000K	גוון
IP65	IP65	IP65	עמידות
Anodized Aluminum	Anodized Aluminum	Anodized Aluminum	פיזור חום
PC (UV resistance)	PC (UV resistance)	PC (UV resistance)	עדשות
436 mm	436mm	436mm	אורך - L
68 mm	68mm	68mm	גובה - H
3.1kg	3.1kg	3.1kg	משקל - kg

אופטיקה



מידות מוצר

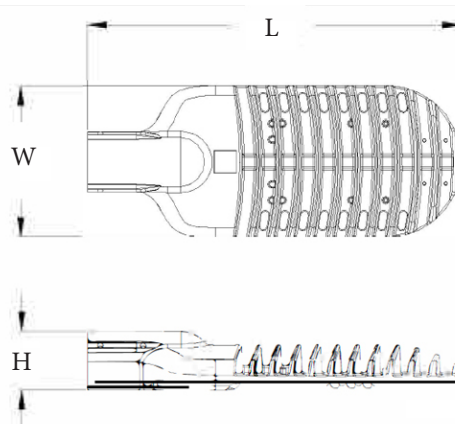


LED HIGH BAY LIGHT | L-GS




RR-HBL240	RR-HBL200	RR-HBL150	RR-HBL120	RR-HBL100	שם מוצר
240W	200W	150W	120W	100W	הספק
100-240vac 50-60Hz	100-240vac 50-60Hz	100-240vac 50-60Hz	100-240vac 50-60Hz	100-240vac 50-60Hz	מתח עבודה
-30°C+55°C'	-30°C+55°C'	-30°C+55°C'	-30°C+55°C'	-30°C+55°C'	טמ' עבודה
> 93.5%	> 93.5%	> 93.5%	> 93.5%	> 93.5%	יעילות
140lm/w	140lm/w	140lm/w	140lm/w	140lm/w	נצילות
>70	>70	>70	>70	>70	CRI
4000K-5700K	4000K-5700K	4000K-5700K	4000K-5700K	4000K-5700K	גוון
IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	עמידות
Anodized Aluminum	Anodized Aluminum	Anodized Aluminum	Anodized Aluminum	Anodized Aluminum	פיזור חום
PC (UV resistance)	PC (UV resistance)	PC (UV resistance)	PC (UV resistance)	PC (UV resistance)	עדשות
360mm	360mm	360mm	300mm	300mm	קוטר - D
207mm	198mm	182mm	172mm	156mm	גובה - H
6.4kg	6.4kg	5.6kg	4.0kg	3.6kg	משקל - kg

מידות מוצר

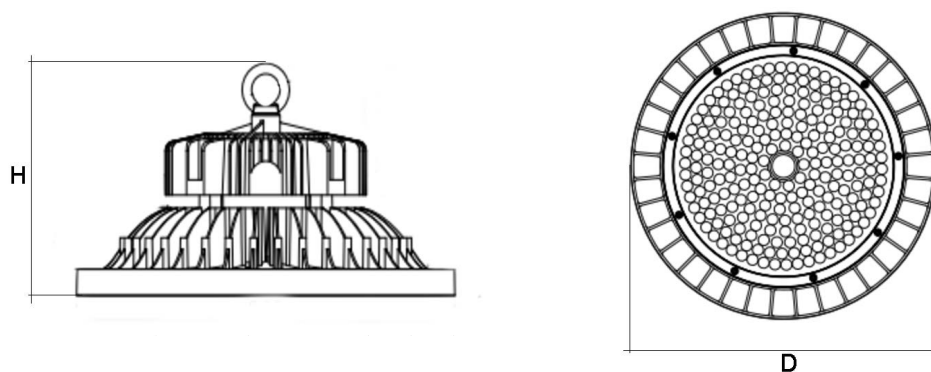

אופטיקה

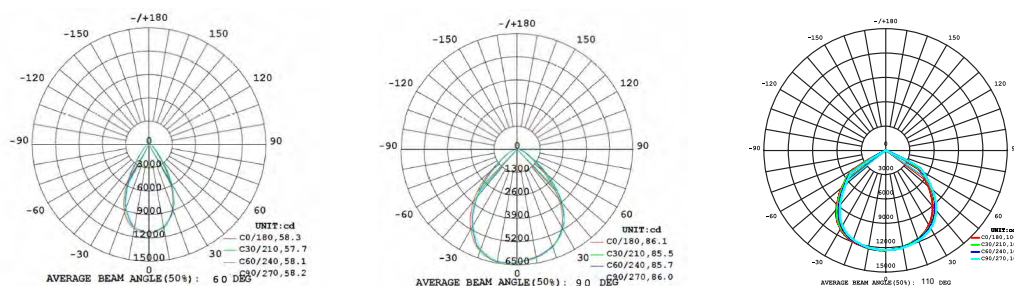


LED HIGH BAY LIGHT | SP-MASON




SMS-SP076250-PW	SMS-SP076250-PW	SMS-SP076200-PW	SMS-SP074150-PW	SMS-SP074120-PW	SMS-SP072100-PW	SMS-SP071080-PW	SMS-SP070060-PW	שם מוצר
300W	250W	200W	150W	120W	100W	80W	60W	הספק
AC85V-265V	AC85V-265V	AC85V-265V	AC85V-265V	AC85V-265V	AC85V-265V	AC85V-265V	AC85V-265V	מתח עבודה
-30°C - +50°C	-30°C - +50°C	-30°C - +50°C	-30°C - +50°C	-30°C - +50°C	-30°C - +50°C	-30°C - +50°C	-30°C - +50°C	טמפ' עבודה
> 90%	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%	יעילות
105lm/w	105lm/w	105lm/w	105lm/w	105lm/w	105lm/w	105lm/w	105lm/w	נצילות
> 70	> 70	> 70	> 70	> 70	> 70	> 70	> 70	CRI
2700K-6500K	2700K-6500K	2700K-6500K	2700K-6500K	2700K-6500K	2700K-6500K	2700K-6500K	2700K-6500K	גוון
IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	עמידות
Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	פיזור חום
PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	עדשות
300mm	300mm	255mm	255mm	255mm	255mm	255mm	255mm	אורך L
495mm	495mm	435mm	350mm	350mm	330mm	280mm	280mm	קוטר D
11.2kg	9.7kg	8.6kg	7.8kg	6.5kg	5.6kg	4.1kg	3.3kg	משקל kg

מידות מוצר

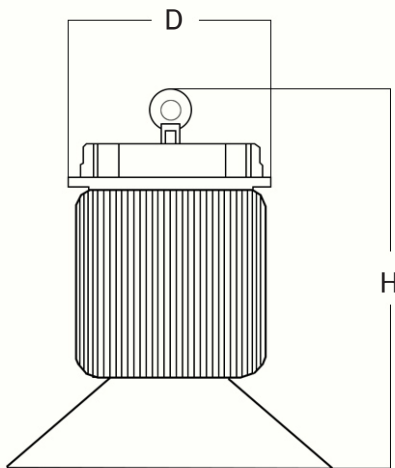

אופטיקה


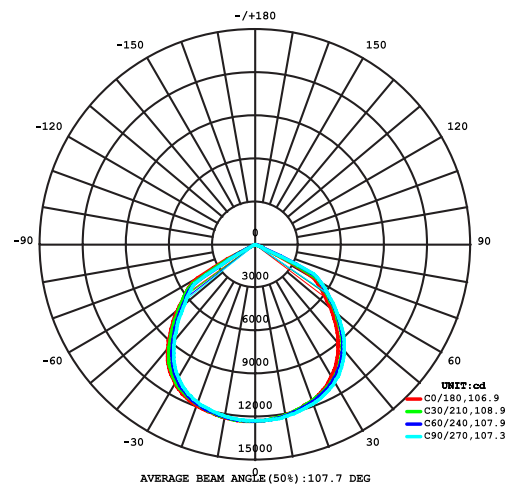


LED HIGH BAY LIGHT | SE-KIYMAN




WK-SE120W	WK-SE100W	WK-SE80W	WK-SE60W	WK-SE50W	WK-SE30W	שם מוצר
120W	100W	80W	60W	50W	30W	הספק
100-240/277vac 50-60Hz	100-240/277vac 50-60Hz	100-240/277vac 50-60Hz	100-240/277vac 50-60Hz	100-240/277vac 50-60Hz	100-240/277vac 50-60Hz	מתח עבודה
-30 °C - +50 °C	-30 °C - +50 °C	-30 °C - +50 °C	-30 °C - +50 °C	-30 °C - +50 °C	-30 °C - +50 °C	טמפ' עבודה
> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	יעילות
100lm/w	100lm/w	100lm/w	100lm/w	100lm/w	100lm/w	נצילות
> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	CRI
3000K-6000K	3000K-6000K	3000K-6000K	3000K-6000K	3000K-6000K	3000K-6000K	גוון
IP60	IP60	IP60	IP60	IP60	IP60	עמידות
Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	פיזור חום
PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	עדשות
230mm	230mm	220mm	220mm	220mm	210mm	אורך - L
165mm	165mm	165mm	165mm	165mm	165mm	קוטר - D
2kg	2kg	1kg	1kg	1kg	0.9kg	משקל - kg

מידות מוצר

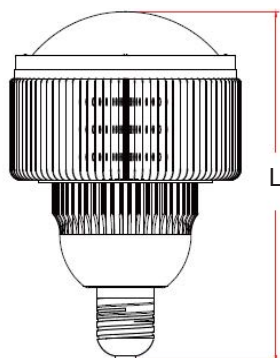

אופטיקה



WK-SE300W	WK-SE250W	WK-SE200W	WK-SE180W	WK-SE150W	WK-SE140W	WK-SE130W	שם מוצר
300W	250W	200W	180W	150W	140W	130W	הספק
100-240/277vac 50-60Hz	100-240/277vac 50-60Hz	100-240/277vac 50-60Hz	100-240/277vac 50-60Hz	100-240/277vac 50-60Hz	100-240/277vac 50-60Hz	100-240/277vac 50-60Hz	מתח עבודה
-30 °C - +50 °C	-30 °C - +50 °C	-30 °C - +50 °C	-30 °C - +50 °C	-30 °C - +50 °C	-30 °C - +50 °C	-30 °C - +50 °C	טמפ' עבודה
> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	יעילות
100lm/w	100lm/w	100lm/w	100lm/w	100lm/w	100lm/w	100lm/w	נצילות
> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	CRI
3000K-6000K	3000K-6000K	3000K-6000K	3000K-6000K	3000K-6000K	3000K-6000K	3000K-6000K	גוון
IP60	IP60	IP60	IP60	IP60	IP60	IP60	עמידות
Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	פיזור חום
PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	עדשות
330mm	298mm	230mm	230mm	230mm	230mm	230mm	אורך - L
187mm	187mm	165mm	165mm	165mm	165mm	165mm	קוטר - D
2.2kg	2.2kg	2kg	2kg	2kg	2kg	2kg	משקל - kg




LED FLOOD LIGHT | HB-ZGSM



FGD240HB	FGD200HB	FGD160HB	FGD120HB	FGD80HB	FGD40HB	שם מוצר
240W	200W	160W	120W	80W	40W	הספק
100-240/277vac 50-60Hz	100-240/277vac 50-60Hz	100-240/277vac 50-60Hz	100-240/277vac 50-60Hz	100-240/277vac 50-60Hz	100-240/277vac 50-60Hz	מתח עבודה
-40°C - +50°C	-40°C - +50°C	-40°C - +50°C	-40°C - +50°C	-40°C - +50°C	-40°C - +50°C	טמפר' עבודה
> 95%	> 94%	> 94%	> 94%	> 93%	> 92%	יעילות
110lm/w	110lm/w	110lm/w	110lm/w	110lm/w	110lm/w	נצילות
> 70	> 70	> 70	> 70	> 70	> 70	CRI
3000K-5700K	3000K-5700K	3000K-5700K	3000K-5700K	3000K-5700K	3000K-5700K	גוון
IP66,IK10	IP66,IK10	IP66,IK10	IP66,IK10	IP66,IK10	IP66,IK10	עמידות
Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	פיזור חום
PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	עדשות
531mm	485mm	385mm	312mm	239mm	166mm	אורך - L
373mm	336mm	30mm	263mm	227mm	190mm	גובה - H
7.1kg	6.3kg	5.4kg	4.6kg	3.6kg	2.4kg	משקל - kg


מידות מוצר

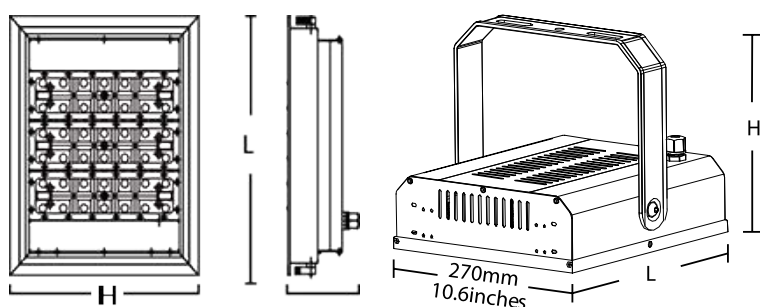

דעיכת האור

טמפר' סביבה	דעיכה TM-21 (60,000 Hours)	תאורתי L70 (Hours)
25 °C	96.50%	478,000
40 °C	97.22%	531,000
50 °C	96.16%	373,000

אופטיקה

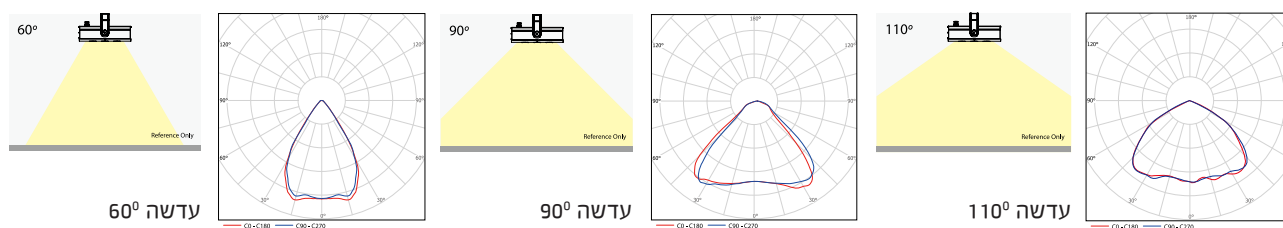


LED HIGH MAST LIGHT | N-SHINETOO




ST-LHM600N	ST-LHM500N	ST-LHM400N	ST-LHM300N	שם מוצר
600W	500W	400W	300W	הספק
90-305vac 50-60Hz	90-305vac 50-60Hz	90-305vac 50-60Hz	90-305vac 50-60Hz	מתח עבודה
-35°C - +70°C	-35°C - +70°C	-35°C - +70°C	-35°C - +70°C	טמפ' עבודה
> 95%	> 95%	> 95%	> 95%	יעילות
115lm/w	115lm/w	120lm/w	130lm/w	נצילות
> 80	> 80	> 80	> 80	CRI
3000K-6500K	3000K-6500K	3000K-6500K	3000K-6500K	גוון
IP65	IP65	IP65	IP65	עמידות
Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	פיזור חום
PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	עדשות
80mm	80mm	80mm	80mm	אורך - L
27mm	80mm	27mm	80mm	גובה - H
34.8kg	33.1kg	31.2kg	29.7kg	משקל - kg

אופטיקה

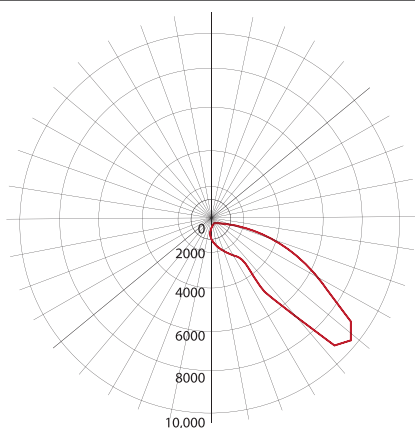

מידות מוצר

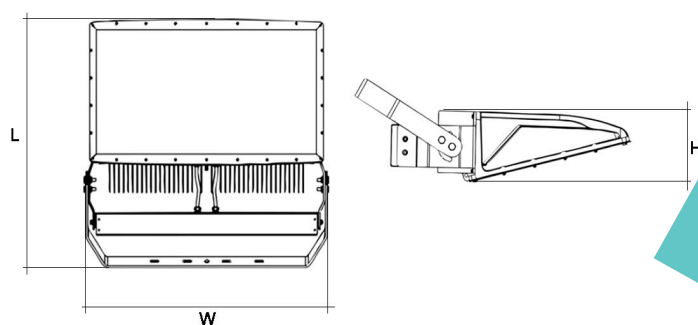


LED PANEL LIGHT | 04-GLITTER





PL-0312-4504	PL-0312-4004	PL-0606-4504	PL-0606-4004	PL-0606-3604	PL-0606-3004	PL-0303-1504	שם מוצר
45W	40W	45W	40W	36W	30W	15W	הספק
100-240vac 50-60Hz	100-240vac 50-60Hz	100-240vac 50-60Hz	100-240vac 50-60Hz	100-240vac 50-60Hz	100-240vac 50-60Hz	100-240vac 50-60Hz	מתח עבודה
-25°C - +50°C	120/100lm/w	-25°C - +50°C	120/100lm/w	-25°C - +50°C	120/100lm/w	120/100lm/w	טמפ' עבודה
> 90%	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%	יעילות
120/100lm/w	120/100lm/w	120/100lm/w	120/100lm/w	120/100lm/w	120/100lm/w	120/100lm/w	נצילות
> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	CRI
2800K-6500K	2800K-6500K	2800K-6500K	2800K-6500K	2800K-6500K	2800K-6500K	2800K-6500K	גוון
IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	עמידות
Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	פיזור חום
PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	עדשות
1195mm	1195mm	595mm	595mm	595mm	595mm	295mm	אורך - L
295mm	295mm	595mm	595mm	595mm	595mm	295mm	רוחב - W
42mm	48mm	52mm	52mm	52mm	52mm	43mm	גובה - H
2.04kg	2kg	1.8kg	1.8kg	1.8kg	1.8kg	0.56kg	משקל - kg

מידות מוצר

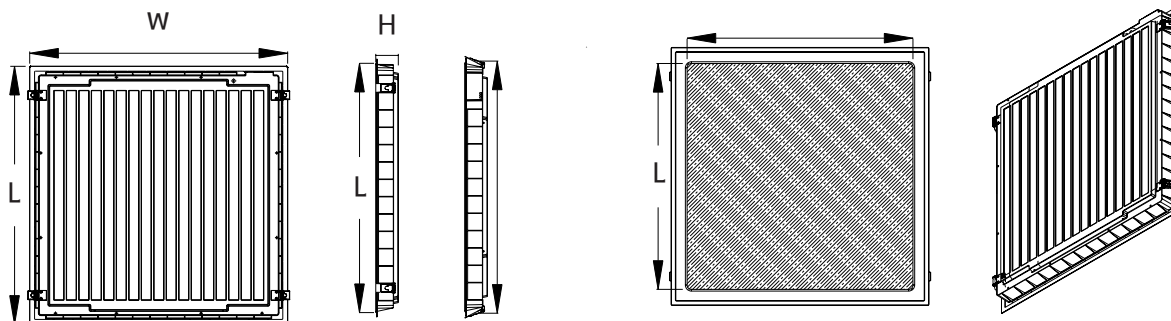

אופטיקה

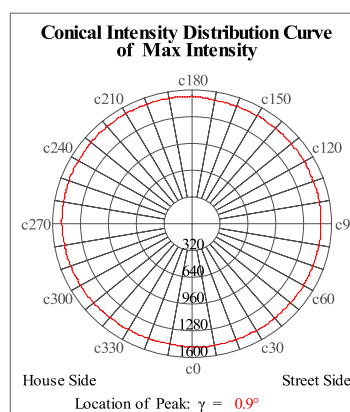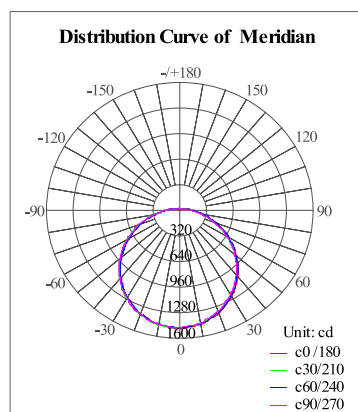





LED SMD DOWN LIGHTS | DL-GLITTER

DS-S5-30W	DS-S4-22W	DS-S3-18W	DS-S2-12W	DS-S1-7W	שם מוצר
30W	22W	18W	12W	7W	הספק
90-305vac 50-60Hz	90-305vac 50-60Hz	90-305vac 50-60Hz	90-305vac 50-60Hz	90-240vac 50-60Hz	מתח עבודה
-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C	טמפ' עבודה
> 90%	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%	יעילות
100/120lm/w	100/120lm/w	100/120lm/w	100/120lm/w	100/120lm/w	נצילות
> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	CRI
2800K-6500K	2800K-6500K	2800K-6500K	2800K-6500K	2800K-6500K	גוון
IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	עמידות
Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	פיזור חום
PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	עדשות
220mm	195mm	170mm	135mm	100mm	מידה חיצונית
205mm	180mm	155mm	120mm	85mm	מידה פנימית
65mm	65mm	65mm	65mm	65mm	גובה - H
0.9kg	0.76kg	0.66kg	0.44kg	0.38kg	משקל - kg

מידות מוצר

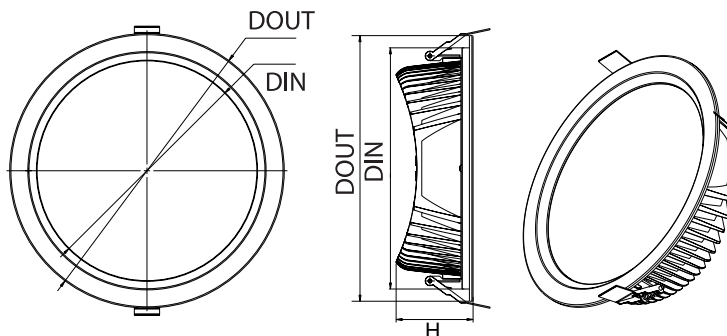

אופטיקה

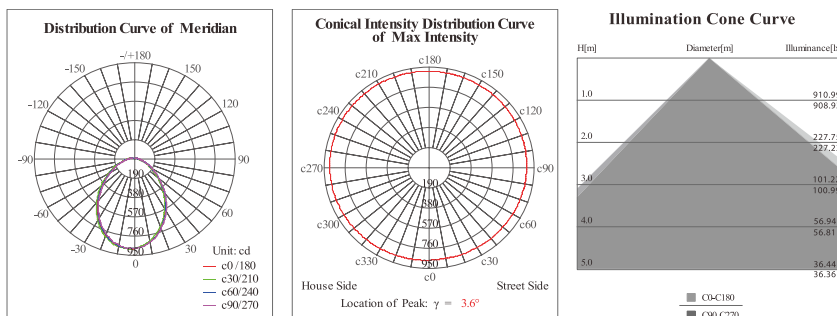

LED RECESSED LIGHTS | CR-PROV



שם מוצר	CR-003	CR-006	CR-012	CR-018	WR-024
הספק	3w	6w	12w	18w	24w
טמפ' עבודה	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C
נצילות	200lm, 220lm, 240lm	400lm, 440lm, 480lm	900m, 930lm, 960lm	1250lm, 1350lm, 1500lm	1680m, 1790lm, 1900lm
CRI	>80	>80	>80	>80	>80
גוון	3000K-6000K	3000K-6000K	3000K-6000K	3000K-6000K	3000K-6000K
יעילות	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
מידה חיצונית	85mm	120mm	172mm	220mm	300mm
מידה פנימית	66mm	102mm	150mm	205mm	275mm
גובה - H	14mm	14mm	14mm	14mm	14mm

LED RECESSED LIGHTS | CS-PROV



שם מוצר	CS-003	CS-006	CS-012	CS-018	WS-024
הספק	3w	6w	12w	18w	24w
טמפ' עבודה	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C
נצילות	200lm, 220lm, 240lm	400lm, 440lm, 480lm	900m, 930lm, 960lm	1250lm, 1350lm, 1500lm	1680m, 1790lm, 1900lm
CRI	>80	>80	>80	>80	>80
גוון	3000K-6000K	3000K-6000K	3000K-6000K	3000K-6000K	3000K-6000K
יעילות	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
מידה חיצונית	85mm	120mm	160mm	225mm	300mm
מידה פנימית	66mm	100mm	150mm	200mm	275mm
גובה - H	14mm	14mm	14mm	14mm	14mm

LED RECESSED LIGHTS | WR-PROV



שם מוצר	WR-006	WR-012	WR-018	WR-024
הספק	6w	12w	18w	24w
טמפ' עבודה	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C
נצילות	440lm	930lm, 960lm	1250lm, 1350lm, 1500lm	1790lm, 1900lm
CRI	>80	>80	>80	>80
גוון	4000K	4000K-6000K	3000K-6000K	4000K-6000K
יעילות	IP20	IP20	IP20	IP20
מידה חיצונית	120mm	172mm	215mm	300mm
גובה - H	35mm	35mm	35mm	14mm

LED RECESSED LIGHTS | WS-PROV




שם מוצר	WS-006	WS-012	WS-018	WS-024
הספק	6w	12w	18w	24w
טמפ' עבודה	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C
נצילות	440lm	930lm, 960lm	1250lm, 1350lm, 1500	1790lm, 1900lm
CRI	>80	>80	>80	>80
גוון	4000k	4000K-6000K	3000K-6000K	4000K-6000K
יעילות	IP20	IP20	IP20	IP20
מידה חיצונית	120mm	172mm	215mm	300mm
גובה - H	35mm	35mm	35mm	35mm

LED RECESSED LIGHTS | SS-PROV



SS-018	SS-040	SS-028	שם מוצר
40w	40w	28w	הספק
-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C	טמפ' עבודה
2800lm, 3000lm, 3200lm	2800lm, 3000lm, 3200lm	3200lm	נצילות
>80	>80	>80	CRI
3000K-6000K	3000K-6000K	4000K-6000K	גוון
IP20	IP20	IP20	יעילות
60mm	30mm	60mm	A
60mm	30mm	60mm	B
12mm	12mm	12mm	גובה - H

מידות מוצר

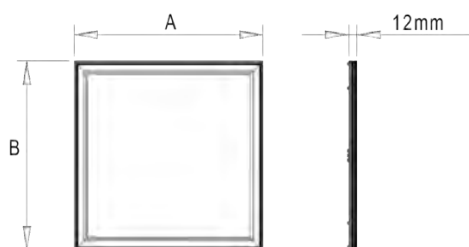


LED RECESSED LIGHTS | RS-PROV



RS-080	RS-048	RS-040	RS-024	שם מוצר
80w	48w	40w	28w	הספק
-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C	טמפ' עבודה
400lm, 4200lm, 4400lm	2800lm, 3000lm, 3200lm	2800lm, 3000lm, 3200lm	1728lm, 1920lm	נצילות
>80	>80	>80	>80	CRI
3000K-6000K	3000K-6000K	3000K-6000K	3000K-4000K	גוון
IP20	IP20	IP20	IP20	יעילות
1200mm	1200mm	600mm	1200mm	A
300mm	300mm	300mm	150mm	B
12mm	12mm	12mm	12mm	גובה - H

מידות מוצר

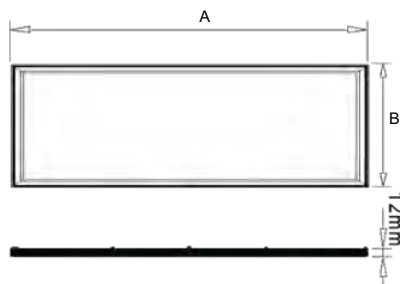

LED T8 LIGHTS | BF-MASON





MS-TB2615-XXBF1B043	MS-TB2612-XXBF1B042	MS-TB2609-XXBF1B041	MS-TB2606-XXBF1B040	שם מוצר
24W	18W	13W	8W	הספק
90-277vac 50-60Hz	90-277vac 50-60Hz	90-277vac 50-60Hz	90-277vac 50-60Hz	מתח עבודה
0 °C - +40 °C	0 °C - +40 °C	0 °C - +40 °C	0 °C - +40 °C	טמפר' עבודה
> 90%	> 90%	> 90%	> 90%	יעילות
100/120lm/w	100/120lm/w	100/120lm/w	100/120lm/w	נצילות
> 80	> 80	> 80	> 80	CRI
3500K-6500K	2800K-6500K	2800K-6500K	2800K-6500K	גוון
IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	עמידות
Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	Anodized Aluminium	פיזור חום
PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	PS(UV resistance)	עדשות
1500mm	1200mm	900mm	600mm	אורך
28mm	28mm	28mm	28mm	גובה - H
0.2kg	0.2kg	0.2kg	0.2kg	משקל - gk

מידות מוצר



אופטיקה

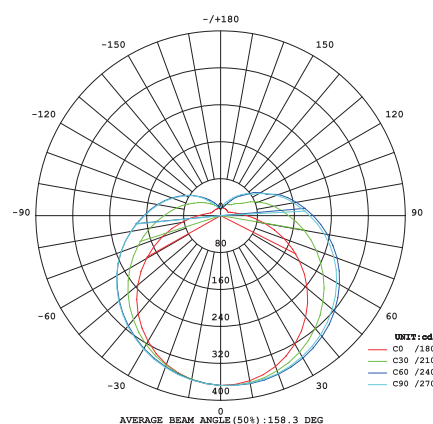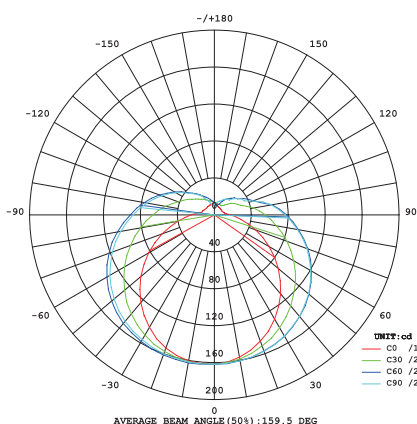

LED SCREEN | RGB-WELL



Indoor מסך צבע מלא לשימוש פנימי

בהירות	פיקסלים למ"ר	LED	צפיפות (מ"מ)
2500	160 000	SMD.2121	2.5
2800	111 111	SMD.2121	3
2800	62 500	SMD.2121	4
2800	40 000	SMD.3528	5
2800	27 777	SMD.3528	6

Outdoor מסך צבע מלא לשימוש חיצוני

בהירות	פיקסלים למ"ר	LED	צפיפות (מ"מ)
7500	40 000	SMD.2828	5
7800	27 777	SMD.3528	6
7800	62 500	SMD.3528	8
7800	10 000	SMD.3528	10
7800	10 000	DIP 346	10



LED SIGN | RG/RB/R-WELL



Outdoor שלט טקסט לשימוש חיצוני

בהירות	פיקסלים למ"ר	LED	צפיפות (מ"מ)
4500	10 000	DIP 546(RG)	10
4500	10 000	DIP 546(RB)	10
4500	10 000	DIP 546(Red)	10



LED MESH SCREEN | RGB-WELL



3.91-7.81	5.2-10.4	10.416-10.416	12.5-12.5	15.625-15.625	Pich\mm
SMD 3521	SMD 3528	SMD 3528	SMD 3528	SMD 3535	סוג LED
1R1G1B Epistar	1R1G1B Epistar	1R1G1B Epistar	1R1G1B Epistar	1R1G1B Epistar	LEDs/Pixel
250x62.48	250x83.36	250x41.66	250x50	250x62.5	מידת מודול / מ"מ
64x8	48x4	24x4	20x4	16x4	רזולוציית מודול / נקודות
48%	50%	50%	60%	70%	שקיפות
IP30	IP30	IP30	IP30	IP30	מידת הגנה
>1000	>1200	>1200	>1000	>3500	בהירות
140°	140°	140°	140°	140°	זווית הארה
>5	>10	>10	>12	>16	מרחק צפייה
>1000hZ	>1000hZ	>960hZ	>960hZ	>1920hZ	קצב ריענון
400W /m ²	400W /m ²	400W /m ²	400W /m ²	600W /m ²	הספק מקסימלי
150W /m ²	150W /m ²	150W /m ²	150W /m ²	240W /m ²	הספק ממוצע



This image shows a full page of blank graph paper. It features a consistent grid of small squares formed by thin black horizontal and vertical lines. The grid covers the entire area of the page, leaving no margins or other markings.



פקס: 073-7278889 | מייל: office@s-s-s.co.il | התעשייה 39, נשר ת.ד. 153
אתר: www.s-s-s.co.il | טלפון: 073-7272723